



MOD. 43-RRISE - Sospensione posteriore



MOD. 93-S7 - Sospensione posteriore


CARATTERISTICHE

Di serie i nostri carrelli rimorchio sono equipaggiati con assale anteriore oscillante ed ammortizzato.

La nostra particolare realizzazione su speciale cuscino in gomma è esente da manutenzione, è silenziosa, permette la corretta distribuzione del carico e svolge ottimamente la funzione antitorsionale per il telaio. Tale sistema permette la realizzazione di telai più leggeri, senza comprometterne la robustezza.

In caso di pavimentazioni particolarmente irregolari o per il trasporto di merci delicate, proponiamo il nostro **sistema di sospensione integrale a ruote indipendenti**. Tale sistema, sempre realizzato mediante cuscini in gomma, è esente da manutenzioni, la silenziosità di marcia è particolarmente evidente (sia a pieno carico, sia a vuoto), garantisce la distribuzione del carico, l'indeformabilità del telaio, la perfetta stabilità e l'integrità della merce trasportata, anche in presenza di irregolarità della pavimentazione.

SOSPENSIONE POSTERIORE

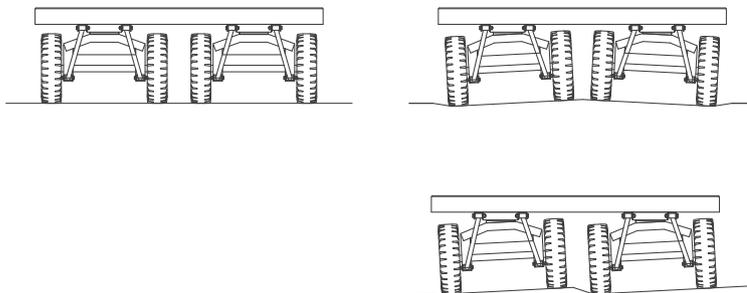

SOSPENSIONE INTEGRALE

